


MUSGシリーズのラインナップ



チェッカー 外観

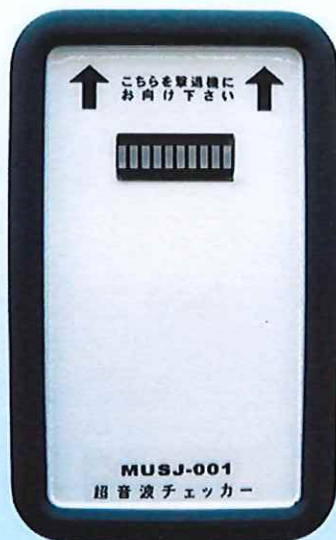

LED表示部サンプル

超音波チェッカー MUSJ-002仕様

電源	単三型乾電池 2本
動作温度	0～40℃
動作湿度	20～90% (非結露)
外形寸法	69×115×28 (単位:mm) ※突起物を含まず 74×120×32.5 (単位:mm) ※ラバーを含む
質量	200g
付属品	アルカリ単三型乾電池 2本

本機は超音波の強さ(音圧)を10個のLEDで表示し、超音波ネズミ撃退装置の設置場所の選定を容易にする装置です。

本機のLED表示は音圧が高くなると右側の青色LED表示になり、低くなると左側の赤色LED表示になります。一定音圧以下ですと表示を行いません。LED表示1個分の音圧は3dB(約1.4倍)です。

消費電力を減らすために、同時に点灯するLEDは1～2個です。

また、視認性を良くするために点灯は早く、消灯はやや時間がかかるように表示時間を設定しています。

超音波ネズミ撃退装置を手動モードにすると、超音波の強度確認が容易です。LED表示は左の図のようになっています。