



## «油吸着シート「オイルショック30」をタテに割いて用いた清掃マニュアル»

### 清掃に準備するもの

■オイルショック30 1枚



■トング→写真のように先を曲げておくと便利です

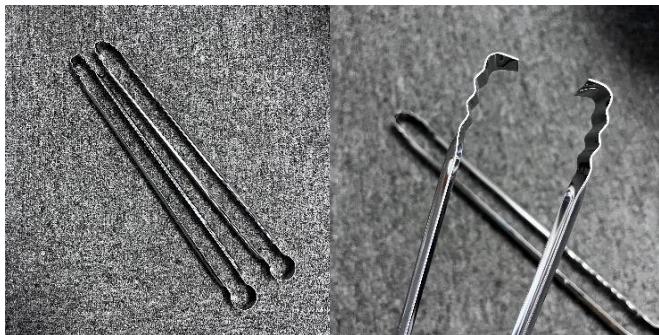

■金ザル (直径約20cmくらい)



### 清掃方法

- ①グリストラップ槽の蓋を開けます。
- ②オイルショック30を短冊のように割ります。 (写真②)
- ③割いたオイルショック30をグリストラップ2槽目に入れます。 (写真③)

油が3槽目まで流れていれば3槽目にも入れます。

瞬時に油を吸着します。白い部分が残っている場合まだ吸着できる目安になります。


- ④2~3日そのまま放置し油を十分に吸着させます。

交換の際は余すところなく油を吸着させ引き揚げます。

金ザルで水を切りゴミに捨てます。 (写真④)

セッティングは①~③と同じように繰り返します。

写真② ↓



写真③ ↓

写真④ ↓

