




規格一覧

呼 称	クリーンライン100-30R	100-30R 出隅	100-30R 入隅
	 材質:PVC	材質:PVC	材質:PVC
規 格	2,000mm	100×100mm	100×100mm
コ ー ド	CL30G	CL30DG	CL30CG
色 番	ライトグレー	ライトグレー	ライトグレー
単 品 価 格	¥6,000/本	¥3,200/個	¥3,200/個
梱 包 価 格	¥60,000	¥6,400	¥6,400
梱 包 内 容	10本入り	2個入り	2個入り
バラ出荷対応	○(1本単位)	×	×


※ の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

別売部材一覧

呼 称	水廻り用接着剤 フクビボンド	接着剤 PX2000
		
規 格	1液変成シリコーン・ エポキシ樹脂系接着剤 333ml	1液変成シリコーン 接着剤 333ml
コ ー ド	YSFB	PX2
単 品 価 格	¥2,900/本	¥2,740/本
梱 包 価 格	¥44,000	¥20,600
梱 包 内 容	20本入り	10本入り
バラ出荷対応	○(1本単位)	○(1本単位)

※接着剤はどちらでも使用できますが、水廻りであればフクビボンドをお勧めいたします。
※ の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。
※接着剤1本でクリーンライン100-30Rを6m分施工できます。しかし、接着塗布量は施工者、施工環境等により増減しますのでご注意ください。
※シーリング材については、セメダイン株式会社の「スーパーシール(防カビタイプ) グレー色」使用を推奨しています。「スーパーシール(防カビタイプ) グレー色」はセメダイン株式会社よりご購入ください。

参考納まり図

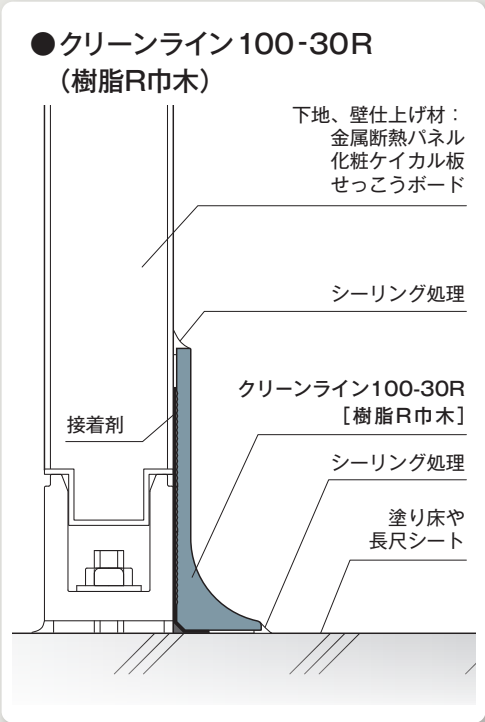

⚠ 注意 ■設計・施工時の注意

- 現場の温度が5℃以下の場合は施工しないでください。
- 基本ドライエリアで使用してください。5℃以下の環境下では、耐衝撃性が低下します。
- 樹脂系の材料です。折れやすいので、取り扱いに注意してください。長さ中央部付近を両手で持って慎重にお取り扱いください。

- 本製品の在庫保管や施工時の一時保管の場合は、雨の当たらない所に平置きしてください。
- 切断時は粉塵にご注意ください。防塵マスク、安全メガネを使用してください。
- 廃棄する際は、産業廃棄物扱いとしてください。
- 製品に曲がり・ねじれ・反りが発生している場合があります。調整しながら施工してください。
- 断面の気泡が気になる場合は、数mmカットしご使用ください。

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。 ●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。 ●価格に消費税は含まれていません。