

水・油・石鹸水などで濡れた現場で滑りにくい

波 Hyper V[®] ソール



世界最高峰のグリップ力


ハイパーVソールは、高い耐滑性能(独立行政法人労働安全衛生総合研究所技術指針に定める耐滑性能最高区分「5」をクリア)を有しております。それはJIS規格T8101:2020の最高区分「F2」に該当します。その性能は、特に水・油・石鹸水等で濡れた路面上で効果を発揮します。(図1)

(図1)

労働安全衛生 総合研究所 技術指針(区分)	JIS規格 耐滑性 (記号)	動摩擦係数
1		0.05以上、0.10未満
2		0.10以上、0.15未満
3		0.15以上、0.20未満
4	F1	0.20以上、0.30未満
Hyper V[®]	F2	0.30以上

静摩擦から動摩擦への移行がスムーズで転倒しにくい

図2のグラフのように従来のソールだと、摩擦が「静(止まっている状態)」から「動(動いている状態)」に移行する際に、大きな変動が生じ、いわゆるスリップでの転倒の危険性が高いのに比べ、ハイパーVソールは動摩擦曲線が安定しており、その後もスムーズな移行が見られ、転倒事故の危険性が少なくなります。

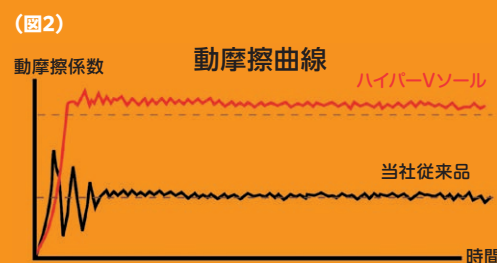


全方向滑りにくい

ハイパーVソールの特殊なV字の意匠で、タテ・ヨコ・ナナメ全ての方向で、滑りにくい構造になっています。



単なるV字ではなく、スロープつき重層構造「Hyper V[®] レイヤー構造」を採用

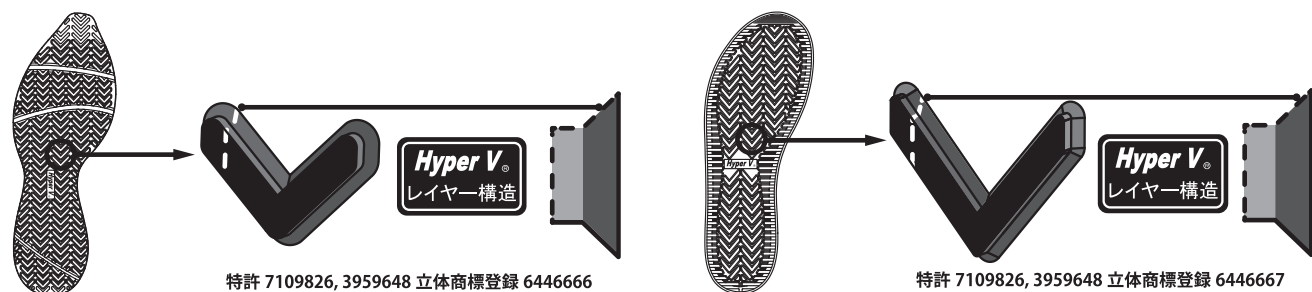

目詰まりしにくいタイプの新型ハイパーV

Hyper V[®] DELTA ソール

目詰まりしにくくて滑りにくい

上記のハイパーVソールと比べて、目詰まりしにくい新型の鞋底「ハイパーV DELTA」ソール。耐滑性能は区分「5」を確保した上で、水・油の液体で滑りにくく、床面にある練物やミンチ肉などを踏んでも靴底の溝に目詰まりしにくい構造になっています。また目詰まりしても取れやすい仕様となっており、仕事終わりの靴底のメンテナンスも楽になります。

米飯・カット野菜・食肉などの加工現場におススメです。



乾いた粉で滑りにくい

粉 Hyper V[®] ソール



乾いた粉で滑りにくいソール


水・油などで滑りにくい従来のハイパーVは、乾いた粉が散布された状況下では、粉がゴム底に付着して従来の力を発揮できませんでした。

そこで開発された「粉ハイパーVソール」は、特殊な底意匠で粉が付着しにくく、また付着した粉を歩くたびに落とす構造となっております。


パン工場・お菓子工場、麺工場など、粉で滑って危険な現場におススメです。



特殊意匠の特徴

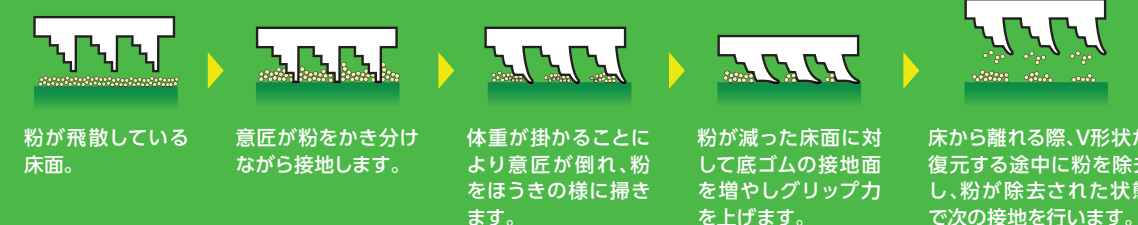

摩擦係数グラフ

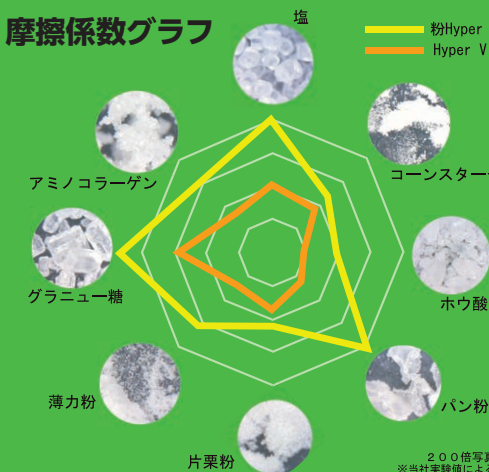

ゴムだけで氷や雪上で滑りにくい氷雪用スタッドレスソール

氷 Hyper V[®] STUDLESS SOLE

オールゴムなのに雪・氷で滑りにくい


やわらかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凹凸がある路面や大理石のようなツルツとした床でもしっかり接地します(図1)。

また、地面に接地した際に、意匠に施した溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります(図2)。

さらに、柔らかいゴム配合で床を傷つけません。

雪が降った後や、凍った地面はもちろん、食品工場の冷凍庫などでも威力を発揮します。

氷上動摩擦グラフ

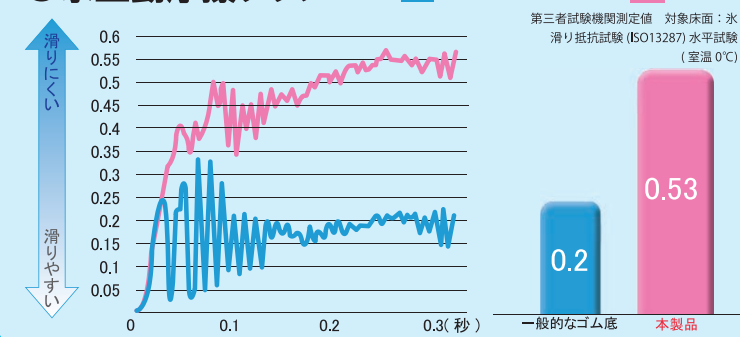

階段意匠 × 吸盤効果

●通常時



●凹凸がある路面 ～接地面積大～



(図1)

●歩行時 ～吸盤効果～



(図2)



Hyper V® スニーカー・サンダル・ブーツ

Hyper V ソール 耐油底 耐滑性

先芯なし ムレにくい

先芯なしスニーカー(紐)

Hyper V #005

カラー:ブラック・エンジ
入数:10足
製法:セメント製法
先芯:なし
アッパー材:編物・合成皮革・合成ゴム
ミッドソール:EVA
底材:ハイパーVソール(合成ゴム)
平均重量:310g(26.0cm片足)
270g(23.5cm片足)
ウィズ:EEE
製造国:中国
メッシュ素材でムレにくい



ブラック

エンジ

底

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper V ソール 耐油底

耐滑性 先芯なし

先芯なしスニーカー(紐)

Hyper V #006

カラー:ブラック
入数:10足
製法:セメント製法
先芯:なし
アッパー材:合成皮革
ミッドソール:EVA
底材:ハイパーVソール(合成ゴム)
平均重量:310g
(26.0cm片足)
ウィズ:EEE
製造国:中国

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



ブラック

底

Hyper V ソール 耐油底

耐滑性 先芯なし

先芯なしスニーカー(マジック)

Hyper V #007

カラー:ホワイト
入数:10足
製法:セメント製法
先芯:なし
アッパー材:合成皮革
ミッドソール:EVA
底材:ハイパーVソール(合成ゴム)
平均重量:310g
(26.0cm片足)
ウィズ:EEE
製造国:中国

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



ホワイト

底

Hyper V ソール 耐油底 耐滑性

先芯なし 介護

入浴介助用サンダル

pitatto III

カラー:白
入数:10足
製法:インジェクション+セメント製法
先芯:なし
アッパー材:EVA
ミッドソール:EVA
底材:ハイパーVソール(合成ゴム)
平均重量:215g(Mサイズ片足)
ウィズ:EEE
製造国:中国
ヘルパーさんの声を基に生まれたサンダル

size

S(22.5~24.0)	M(24.5~26.0)	L(26.5~28.0)
○	○	○



底

Hyper V ソール 耐油底 耐滑性

樹脂先芯 軽量

先芯入り厨房シューズ(ロングタイプ)

Hyper V #5400

カラー:白
入数:10足
製法:セメント製法
先芯:樹脂先芯
アッパー材:合成皮革
ミッドソール:EVA
底材:ハイパーVソール(合成ゴム)
平均重量:430g(26.0cm片足)
ウィズ:EEE
製造国:中国

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



底

先芯入り長靴の約50%の軽さ。生活防水性能(完全防水ではありません)

Hyper V® 厨房シューズ

厨房の進

Hyper V ソール 耐油底

耐滑性 先芯なし

厨房シューズ

Hyper V #5000

カラー:白・黒・ブルー・ピンク
入数:10足
製法:セメント製法
先芯:なし
アッパー材:合成皮革
ミッドソール:EVA
底材:ハイパーVソール(合成ゴム)
平均重量:260g(26.0cm片足)
ウィズ:EEE
製造国:中国



白

黒

ブルー

ピンク

底(白)

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper V ソール 耐油底 JSAA 耐滑性

樹脂先芯 かかと部の衝撃エネルギー吸収性 JSAA A規格

先芯入り厨房シューズ

(JSAA規格A種・プロスニーカー)

Hyper V #5100

カラー:白・黒
入数:10足
製法:セメント製法
先芯:樹脂先芯
アッパー材:合成皮革
ミッドソール:EVA
底材:ハイパーVソール(合成ゴム)
平均重量:330g(26.0cm片足)
ウィズ:EEE
製造国:中国



白

黒

底(白)

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper V ソール 耐油底

耐滑性 先芯なし

サボタイプの厨房シューズ

Hyper V #720

サボシューズ
カラー:白・黒
入数:10足
製法:セメント製法
先芯:なし
アッパー材:合成皮革
ミッドソール:EVA
底材:ハイパーVソール(合成ゴム)
平均重量:270g(26.0cm片足)
ウィズ:EEE
製造国:中国
脱ぎ履きが多い職場に



白

黒

底(白)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper V® 衛生長



衛生長靴 Hyper V® #4000 衛生長

カラー：白
入数：8足
製法：インジェクション製法
先芯：なし
アッパー材：塩化ビニール
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：800g（26.0cm片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国



底

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○



フード付き衛生長靴 Hyper V® #4200 フード付

カラー：白
入数：8足
製法：インジェクション製法
先芯：なし
アッパー材：塩化ビニール、合成皮革
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：820g（26.0cm片足）
フードの長さ：12cm
ウィズ：EEE
製造国：中国
フード部により、お湯等の侵入を軽減させます



底

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○



先芯入り衛生長靴 Hyper V® #4500

カラー：白
入数：8足
製法：インジェクション製法
先芯：鉄先芯
アッパー材：塩化ビニール
底材：ハイパーVソール（合成ゴム）
平均重量：1050g（26.0cm片足）
ウィズ：EEE
製造国：中国



底

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○

長靴の丈と履き口の内周

単位は全て cm になります。



Hyper V® #4000

サイズ	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
丈	—	—	28	28	28.5	29	29	29.5	30	30.5	31	31	—	32	33	—
履き口内周	—	—	38	38	38	39	39	39	40	40	41	41	—	42	42	—



Hyper V® #4200

※#4200は#4000と同じサイズ寸法となり、フードの有無により丈の長さが異なります。
（フードの長さ：12cm）

サイズ	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
丈	—	—	40	40	40.5	41	41	41.5	42	42.5	43	43	—	44	45	—
履き口内周	—	—	38	38	38	39	39	40	40	41	41	42	—	43	44	—



Hyper V® #4500

サイズ	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
丈	—	—	37.5	38	38	39	39	39.5	39.5	40	40	40	—	41	41.5	—
履き口内周	—	—	40	40	41	41	42	43	43	44	45	45	—	46	46	—



Hyper V® #5400

サイズ	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
丈	31.5	32	32.5	33	34	34.5	35	35.5	36	36.5	37	37.5	38	38.5	39.5	40
履き口内周	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44



Hyper V® DELTA DSV-3600

サイズ	3S (21.5 ~ 22.0)	SS (22.5 ~ 23.0)	S (23.5 ~ 24.0)	M (24.5 ~ 25.0)	L (25.5 ~ 26.0)	LL (26.5 ~ 27.0)	3L (27.5 ~ 28.0)	4L (28.5 ~ 29.0)
丈	28	28	28	28	28	28	28	28
履き口内周	31	32	32	33	33	34	34	35



Hyper V® STUDLESS BOOTS SSV-77

※SSV-77はDSV-3600と同じサイズ寸法となり、フードの有無により丈の長さが異なります。
（フードの長さ：5cm）

サイズ	3S (21.5 ~ 22.0)	SS (22.5 ~ 23.0)	S (23.5 ~ 24.0)	M (24.5 ~ 25.0)	L (25.5 ~ 26.0)	LL (26.5 ~ 27.0)	3L (27.5 ~ 28.0)	4L (28.5 ~ 29.0)
丈	33	33	33	33	33	33	33	33
履き口内周	35	36	36	37	37	38	38	39



■ハイパーV衛生長の特長

一般的な衛生長靴は、全て塩化ビニールでできた製品が多いですが、ハイパーV衛生長シリーズ #4000・#4200・#4500の靴底には、水や油、石けん水等の上でも滑りにくい合成ゴム製のハイパーVソールが搭載されています。そのため長靴の中でも高い耐滑性能を発揮し、特に使用頻度が高い水場等で、転倒事故の予防に高い効果を発揮します。

※他の塩化ビニール製長靴と違い靴底を接着しているため、高温の環境下や、経年劣化等によっては接着剤が軟化し、靴底が剥がれる場合がございます。

Hyper V® DELTA 厨房シューズ・衛生長

NEW

Hyper V
DELTA
ソール

耐油底

耐滑性

先芯
なし

目詰まり
しにくい

目詰まりしにくい
新型ソールを搭載

厨房シューズ

Hyper V DELTA DSV-3300

カラー: 白
入数: 10足
製法: セメント製法
先芯: なし
アッパー材: 合成皮革
ミッドソール: EVA
底材: ハイパーVデルタソール (合成ゴム)
平均重量: 245g (26.0cm片足)
ウィズ: EEE
製造国: 中国



底

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

NEW

Hyper V
DELTA
ソール

耐油底

耐滑性

樹脂
先芯

かかと部の
衝撃エネルギー
吸収性

目詰まり
しにくい

ナイフ
ガード

JSAA
規格

甲部に刃物の貫通を防ぐ
ナイフガード機能を搭載

先芯入り厨房シューズ (JSAA規格A種・プロスニーカー)

Hyper V DELTA DSV-7100

カラー: 白
入数: 10足
製法: セメント製法
先芯: 樹脂先芯
アッパー材: 合成皮革
ミッドソール: EVA
底材: ハイパーVデルタソール (合成ゴム)
平均重量: 340g (26.0cm片足)
ウィズ: EEE
製造国: 中国
甲部にナイフガード(アラミド繊維)を内蔵



底

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

NEW

Hyper V
DELTA
ソール

耐油底

耐滑性

樹脂
先芯

軽量

目詰まり
しにくい

軽量EVA衛生長靴

Hyper V DELTA DSV-3600

カラー: 白
入数: 8足
製法: インジェクション+セメント製法
先芯: 樹脂先芯
アッパー材: EVA
底材: ハイパーVデルタソール (合成ゴム)
平均重量: 500g (Lサイズ片足)
ウィズ: EEE
製造国: 中国
内部インナーが着脱可能で、靴底が目詰まりしにくい





内部インナー
(ポリエステル)

底

size

3S (21.5~22.0)	SS (22.5~23.0)	S (23.5~24.0)	M (24.5~25.0)	L (25.5~26.0)	LL (26.5~27.0)	3L (27.5~28.0)	4L (28.5~29.0)
○	○	○	○	○	○	○	○

粉Hyper V® 厨房シューズ

粉
Hyper V
ソール

非耐油底

先芯
なし

粉用厨房シューズ

粉Hyper V #5740

カラー: 白
入数: 10足
製法: セメント製法
先芯: なし
アッパー材: 合成皮革
ミッドソール: EVA
底材: 粉ハイパーVソール (合成ゴム)
平均重量: 260g (26.0cm片足)
ウィズ: EEE
製造国: 中国
乾いた粉で滑りにくい



底

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

粉
Hyper V
ソール

非耐油底
ソールタイプ II

樹脂
先芯

かかと部の
衝撃エネルギー
吸収性

JSAA
規格

先芯入り粉用厨房シューズ (JSAA規格A種・プロスニーカー)

粉Hyper V #5741

カラー: 白
入数: 10足
製法: セメント製法
先芯: 樹脂先芯
アッパー材: 合成皮革
ミッドソール: EVA
底材: 粉ハイパーVソール (合成ゴム)
平均重量: 330g (26.0cm片足)
ウィズ: EEE
製造国: 中国
乾いた粉で滑りにくい



底

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



油環境使用禁止



安全靴
(安全靴用)

2024年10月の規格改定により、
非耐燃料油性ゴムを使用した
ソールでもJSAA規格が取得で
きるようになりました。



粉Hyper V #5741



Hyper V STUDLESS SSV-22G

13 NISSHIN RUBBER CO., LTD.

NISSHIN RUBBER CO., LTD. 14

Hyper V® スタッドレスプロスニーカー (JSAA規格A種)

NEW

Hyper V スタッドレスソール

非耐油底

樹脂先芯

かかと部の衝撃を吸収

JSAA規格

氷・雪用プロスニーカー (JSAA規格A種・マジック)

Hyper V STUDLESS SSV-22G

カラー：ネイビー
入数：10足
製法：セメント製法
先芯：樹脂先芯
アッパー材：合成皮革・編物
ミッドソール：EVA
底材：ハイパーVスタッドレスソール (合成ゴム)
平均重量：385g (26.0cm片足)
ウィズ：EEE
製造国：中国

雪上での作業や冷凍倉庫での作業におススメ

底

size

23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

油環境使用禁止

Hyper V® スタッドレスソール・防寒ブーツ

Hyper V スタッドレスソール

非耐油底

第31回 中小企業優秀新技術 新製品賞受賞

氷・雪用耐滑アタッチメント (かんじきタイプ)

Hyper V STUDLESS SOLE SS-02

カラー：ブラック
入数：30足
アッパー材：合成ゴム
底材：ハイパーVスタッドレスソール (合成ゴム)
製造国：日本
氷・雪で滑りにくい

装着時

size

M (22.5~25.0)	L (25.5~30.0)	LL (27.0~防寒長靴等用)
○	○	○

Hyper V スタッドレスソール

非耐油底

樹脂先芯

軽量

スタッドレス防寒ブーツ

Hyper V STUDLESS SSV-77

カラー：ブラック
入数：8足
製法：インジェクション+セメント製法
先芯：樹脂先芯
アッパー材：EVA
底材：ハイパーVスタッドレスソール (合成ゴム)
平均重量：510g (Lサイズ片足)
フートの長さ：5cm
ウィズ：EEE
製造国：中国

冷凍倉庫にもお奨めの氷・雪で滑りにくい防寒ブーツ
内部インナーが着脱可能です

内部インナー (起毛ウレタン)

底

size

3S (21.5~22.0)	SS (22.5~23.0)	S (23.5~24.0)	M (24.5~25.0)	L (25.5~26.0)	LL (26.5~27.0)	3L (27.5~28.0)	4L (28.5~29.0)
○	○	○	○	○	○	○	○

インソール・ソックスエイド・手甲・スパッツ

屈曲する踏み抜き防止インソール

ニッシンフレックス® NF-01

カラー：白 size フリー 入数：152足
JIS T8101に規定された踏貫耐性を保有
大バサミで切れるサイズフリー

介護

確実に靴下が履ける自助具

靴下を履くのが困難な方や、高齢者向けの自助具。
柔らかい素材を使用しており、足を傷つけにくい。

表 裏

確実に靴下が履ける自助具 (ソックスエイド)

自力で履けれんです!

本体：EVA 外布：綿・エステル
入数：60個
サイズ：フリー
※商品は1個入りです

使用方法動画

(5枚馳)

(マジック)

size

小	中	大	特大
○	○	○	○

(4枚馳)

(5枚馳)


(6枚馳)

size

小	中	大	特大
○	○	○	○

■手甲サイズ表

	(mm)		
	A	B	C
中	125	280(±5)	200(±5)
大	125	290(±5)	210(±5)
特大	125	300(±5)	220(±5)



■スパッツのサイズ表

			(mm)		
4枚馳	太さ	長さ	5枚馳	太さ	長さ
中	300	130	中	305	150
大	320		大	320	
			特大	335	
			中	340	210
			大	355	
			特大	370	